



FASES DE HORMIGONADO


ESPESOR DE LA ROSCA, NORMAL AL ARCO = 0.70m

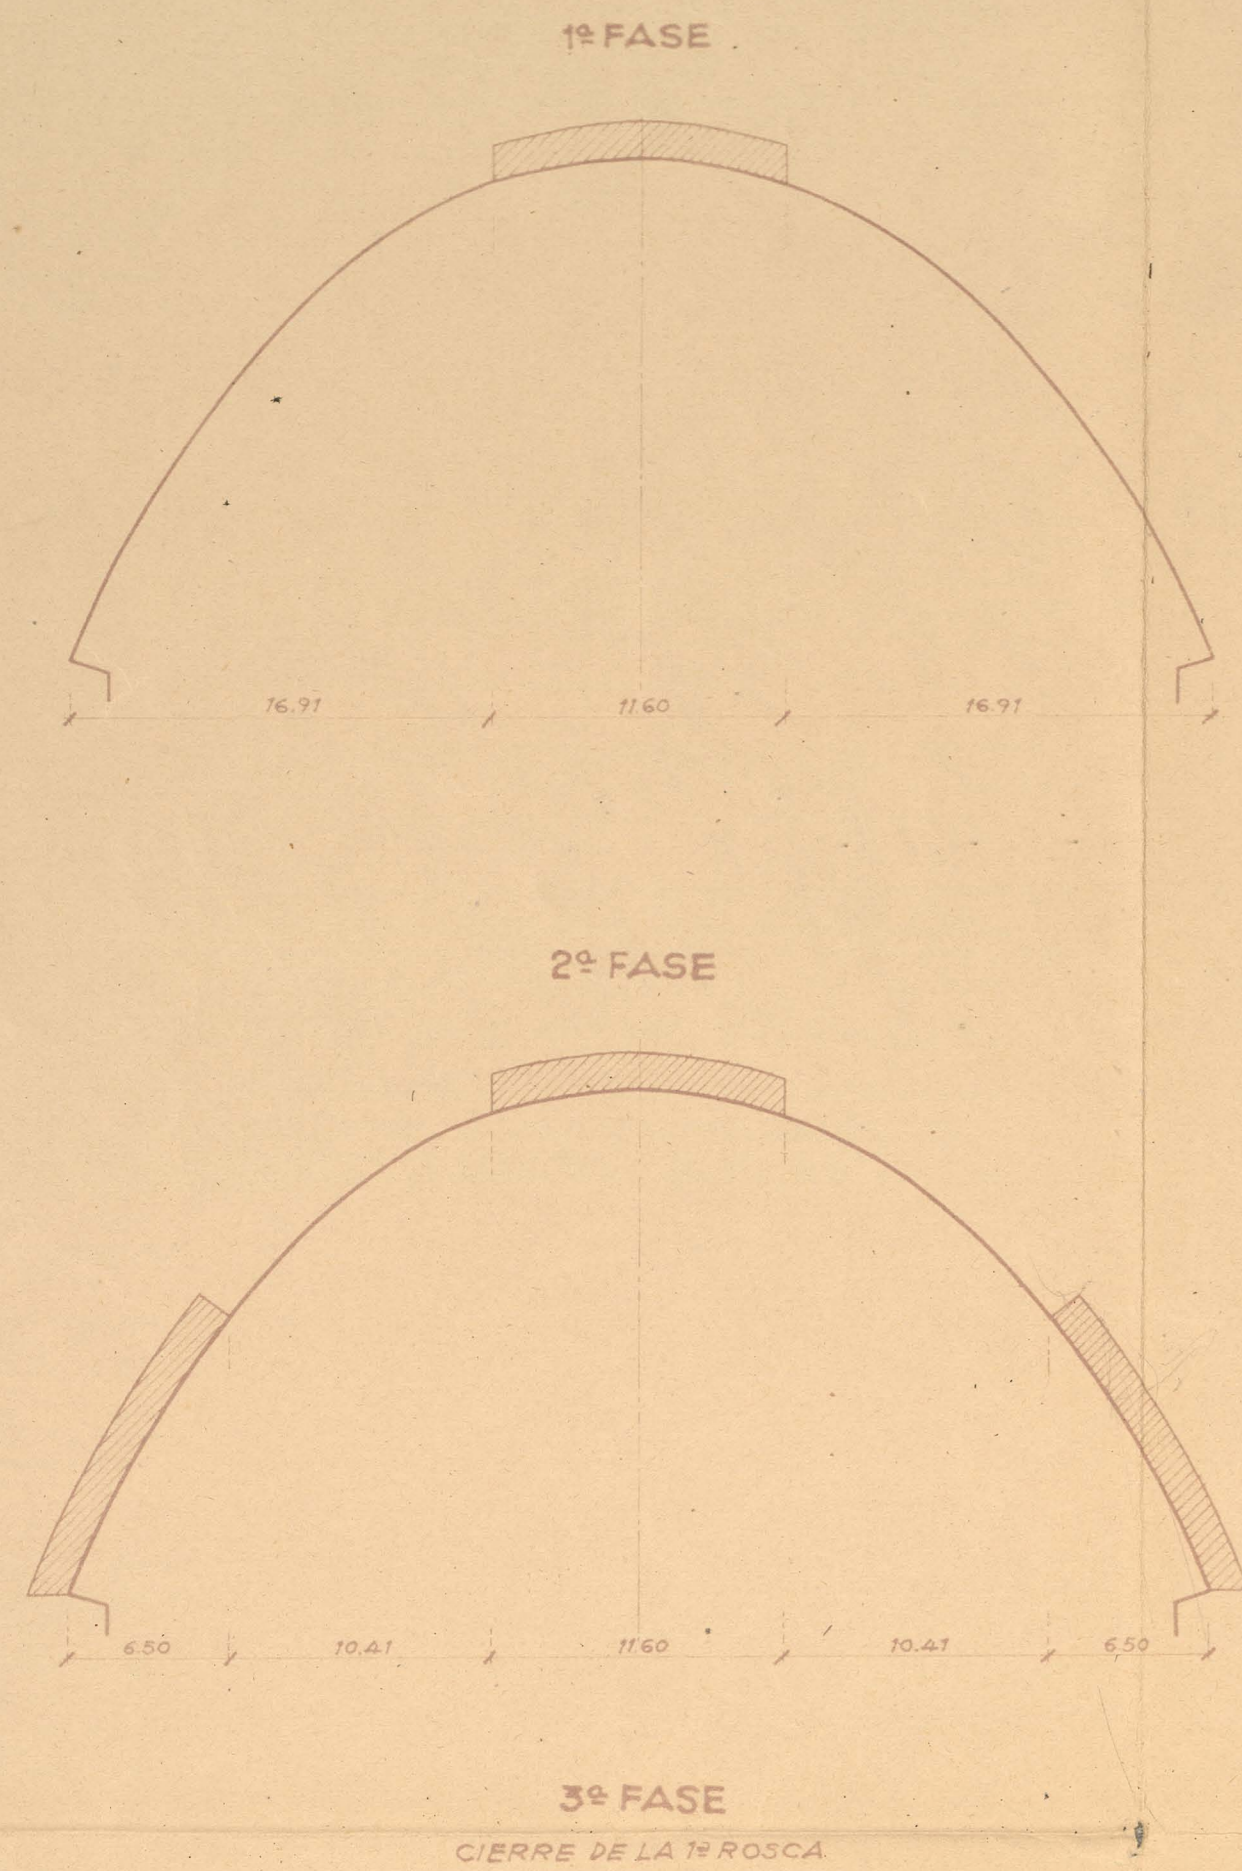


SECCIÓN TRANSVERSAL

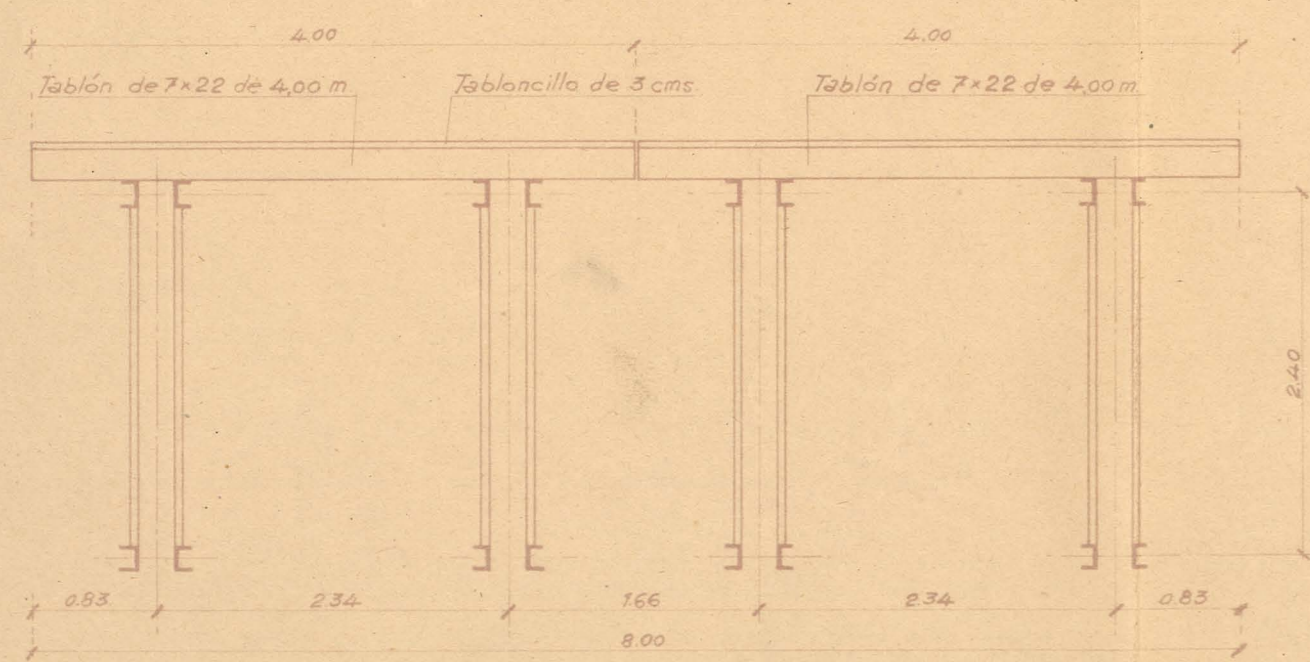

DETALLE DE ENTABLADO

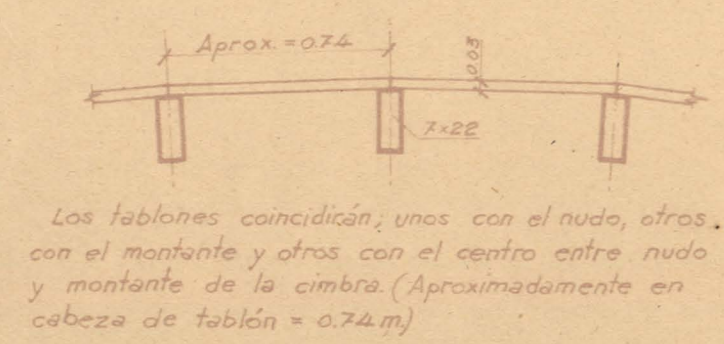


ALZADO DE UN SEMIARCO

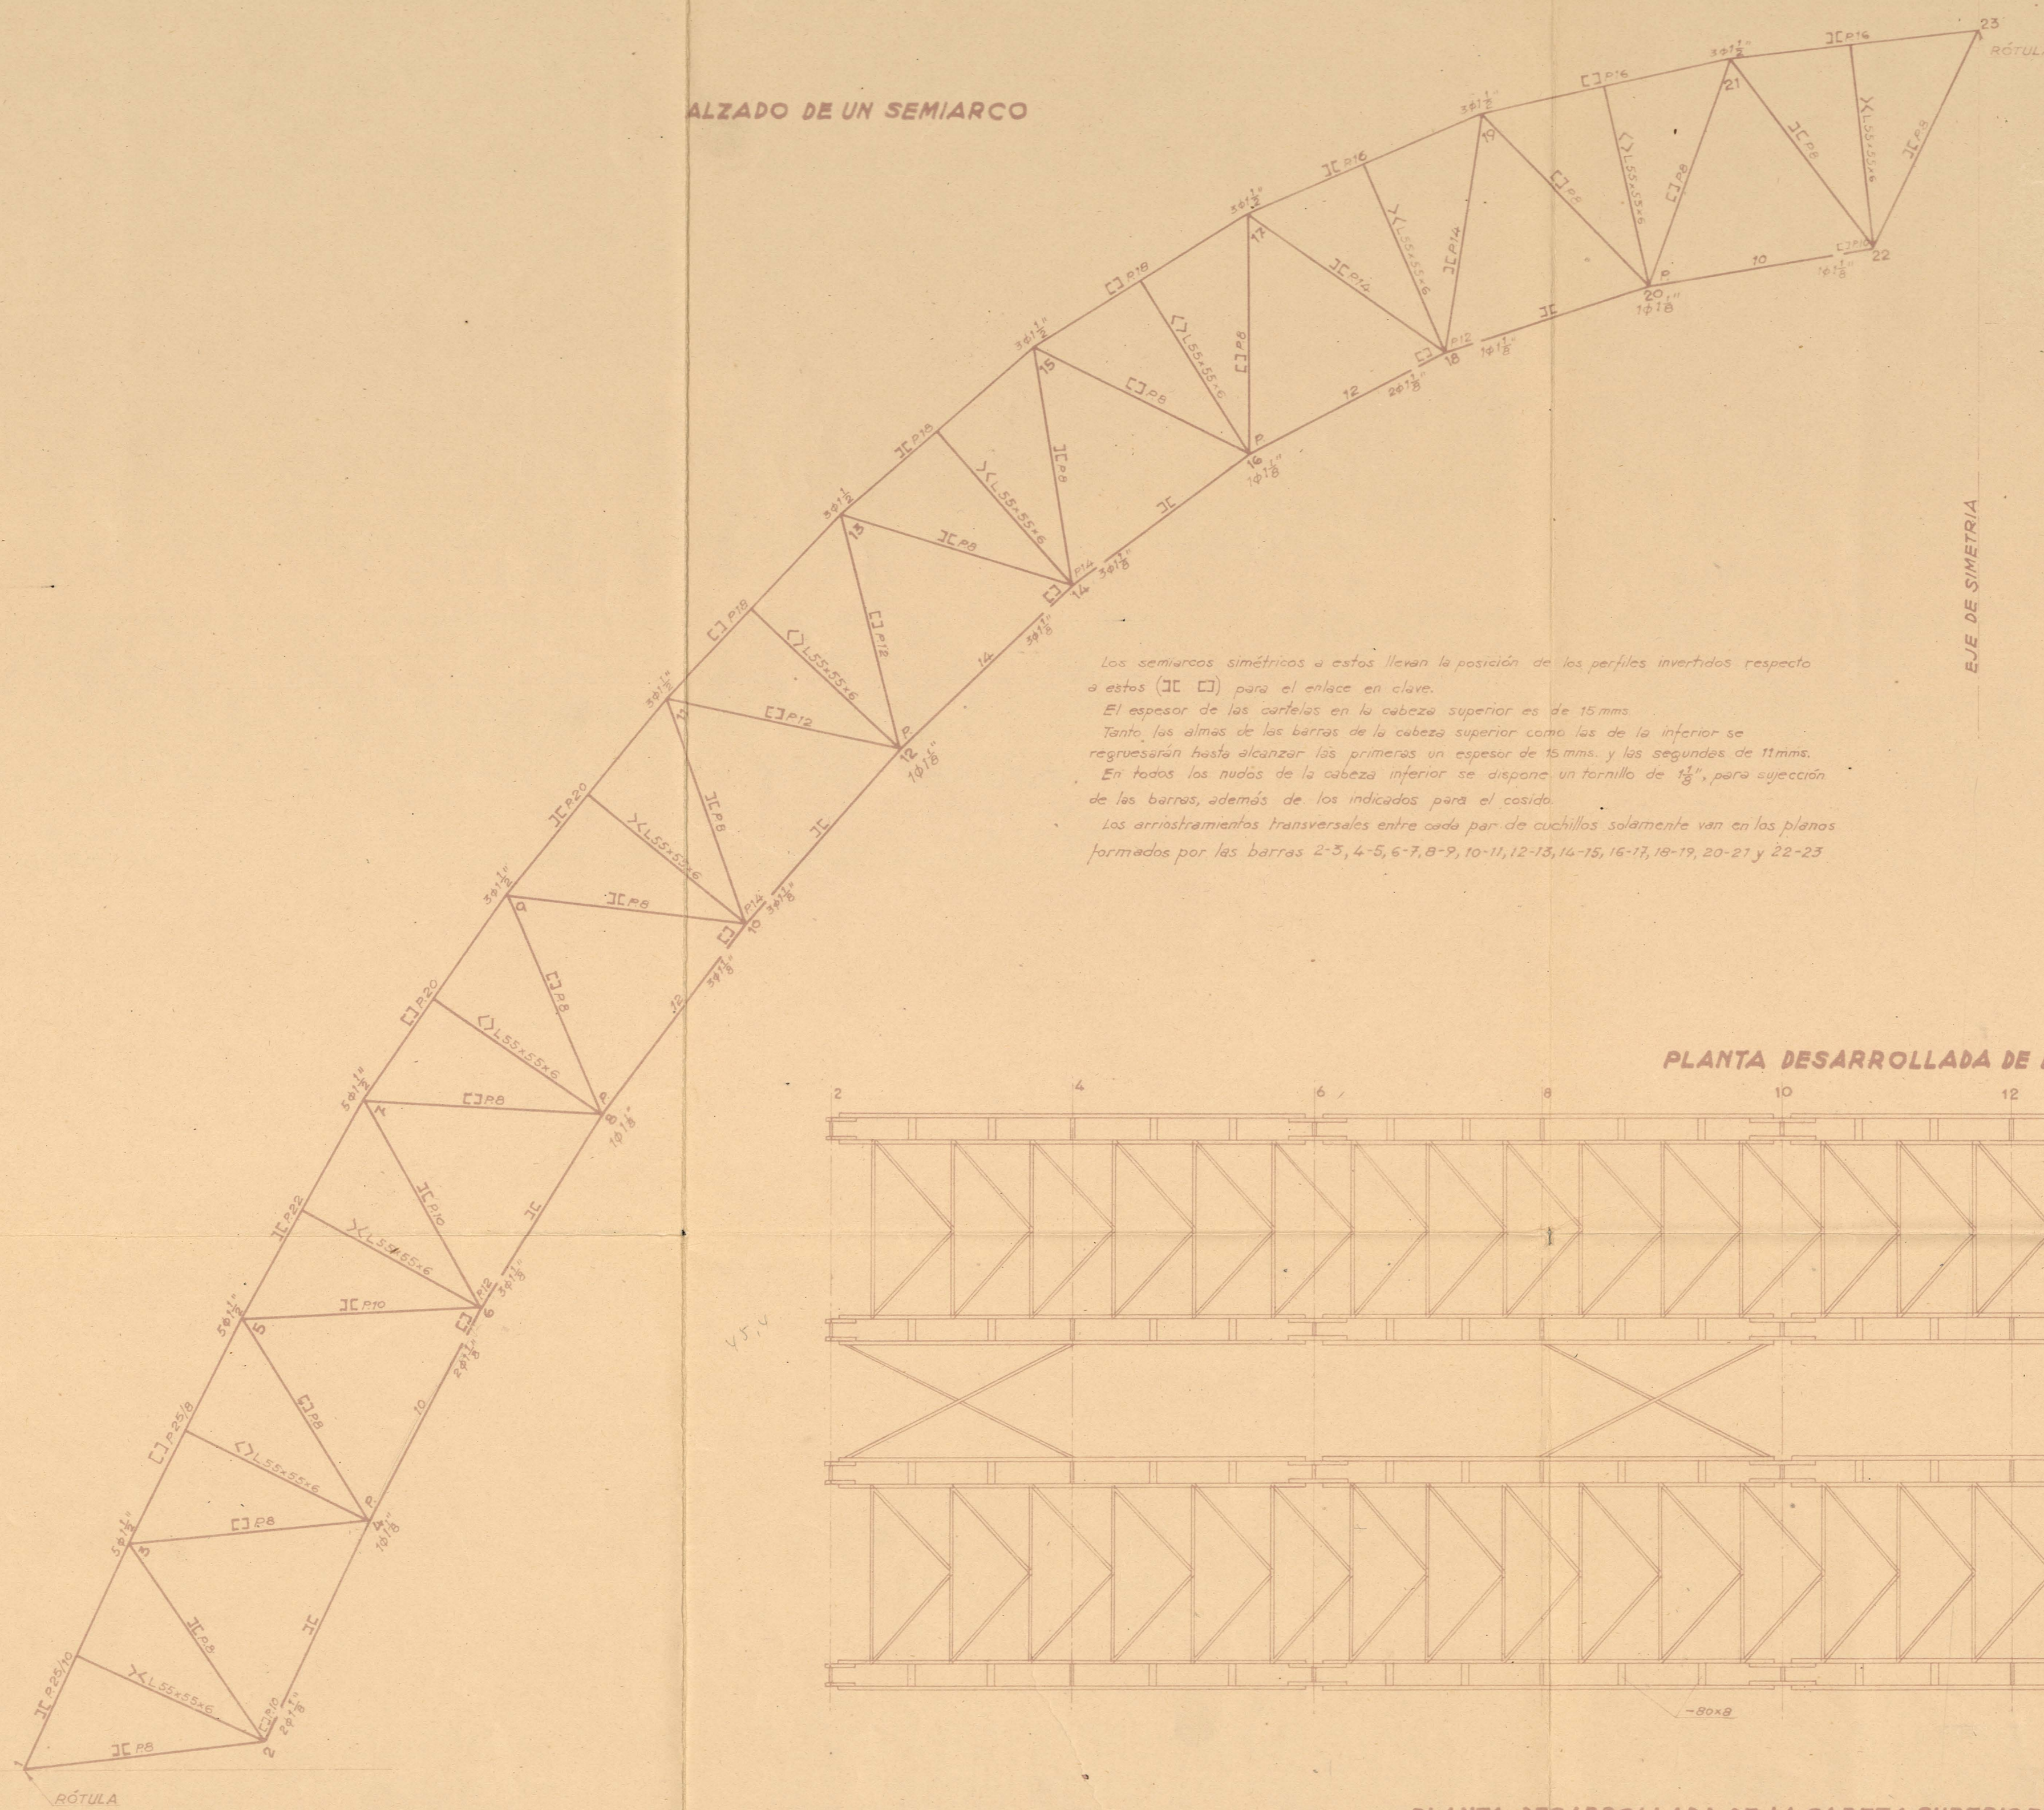

Los semiarcos simétricos a estos llevan la posición de los perfiles invertidos respecto a estos (I I □) para el enlace en clave.  
 El espesor de las carteras en la cabeza superior es de 15 mm.  
 Tanto las almas de las barras de la cabeza superior como las de la inferior se regresarán hasta alcanzar los primeros un espesor de 15 mm, y los segundos de 11 mm.  
 En todos los nudos de la cabeza inferior se dispone un tornillo de 1/2", para eyección de las barras, además de los indicados para el cosido.  
 Los arriostros transversales entre cada par de cuchillos solamente van en los plenos formados por las barras 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21 y 22-23

PLANTA DESARROLLADA DE LA CABEZA INFERIOR

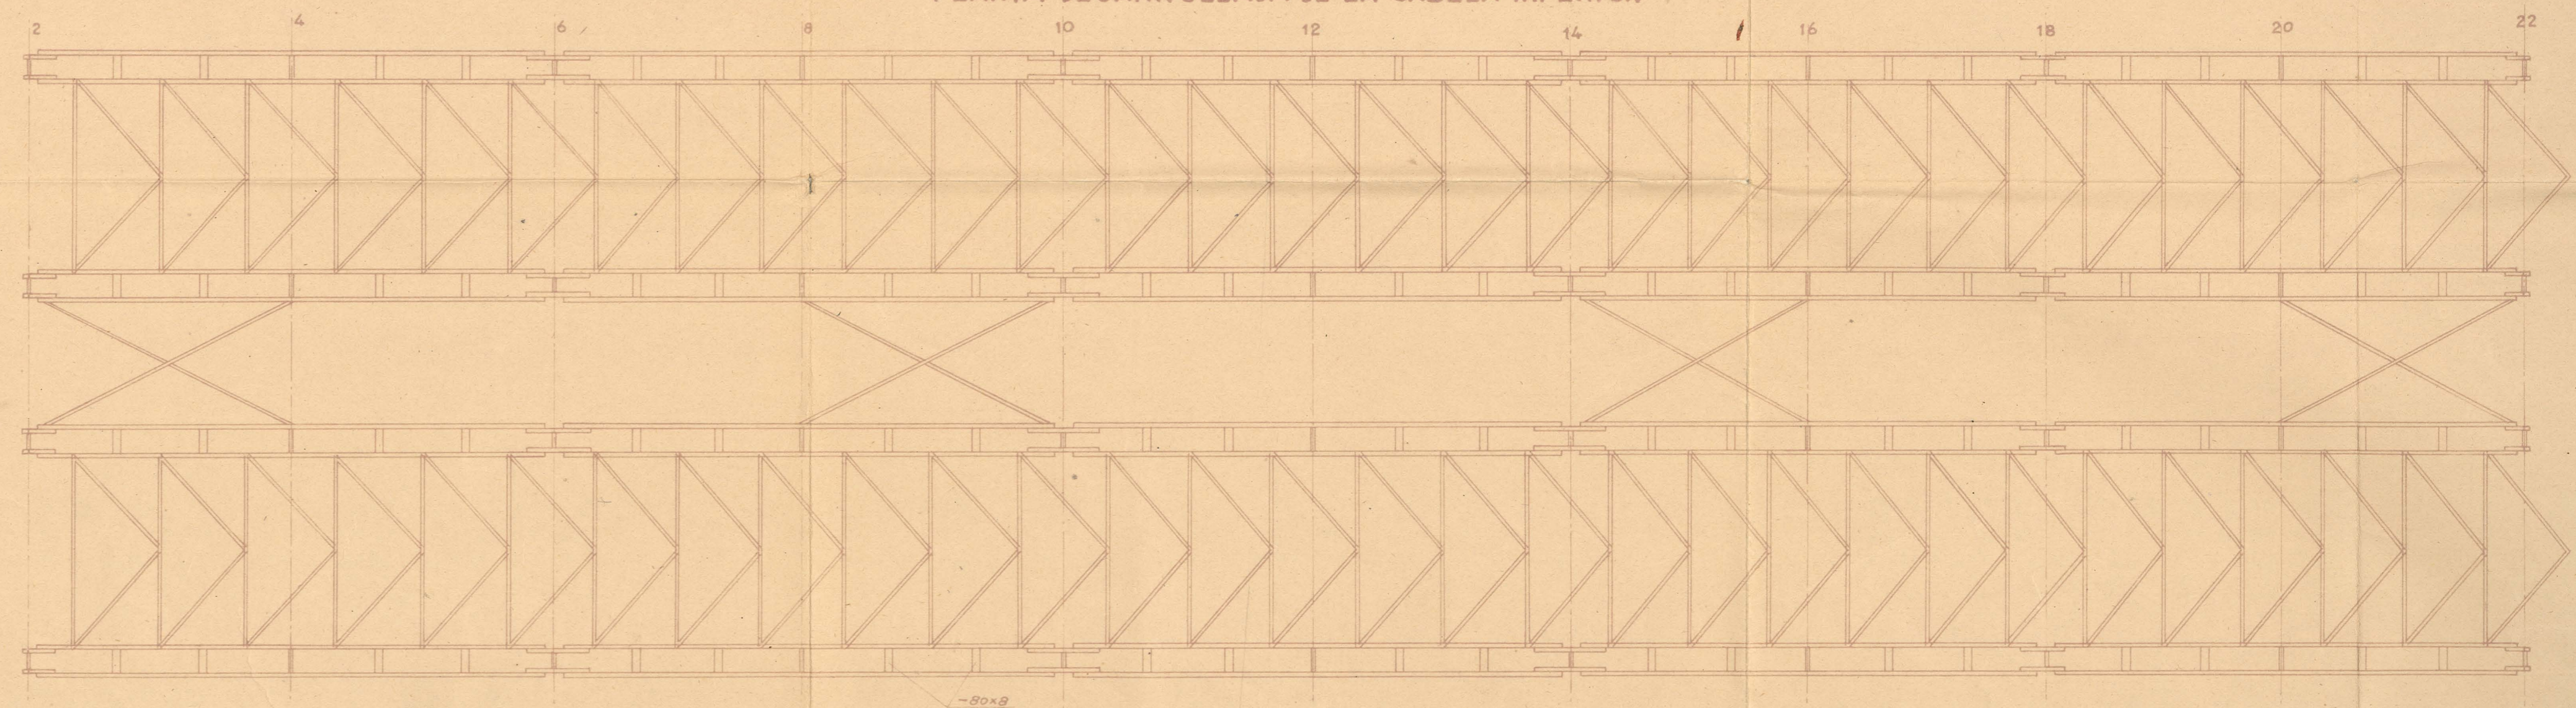

PLANTA DESARROLLADA DE LA CABEZA SUPERIOR

